


最高使用圧力：2.94MPa (38℃)
使用温度範囲：-20~150℃

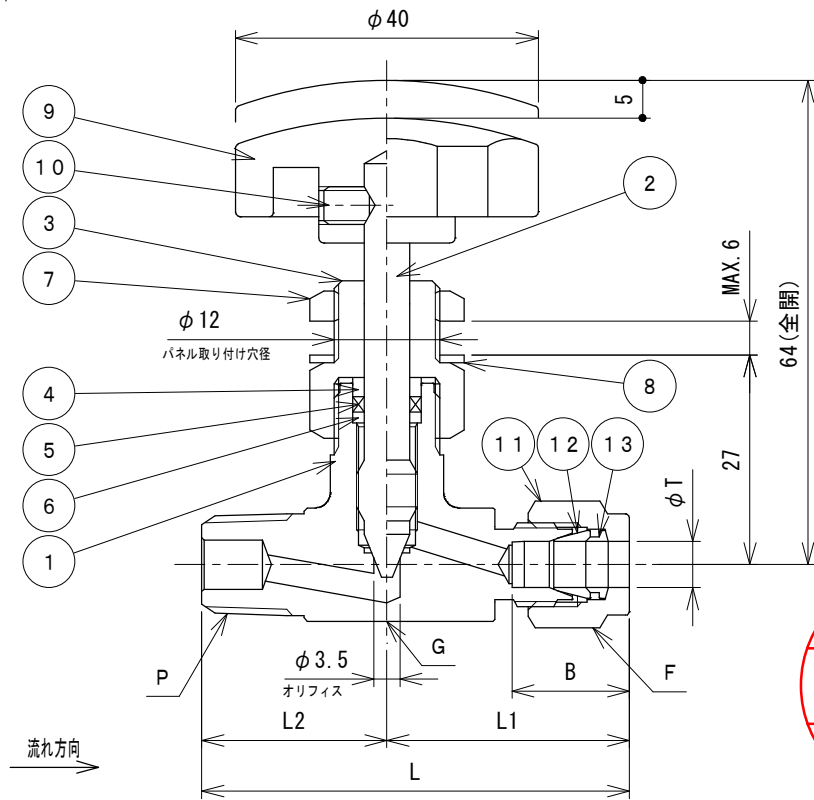

出 国
技術開発
' 20.03.01
三興マテリアルサプライ
株式会社

単位：mm

型 番 TYPE NUMBER	チューブ外径 TUBE O. D. T	管用テーパねじ PIPE THREAD P	組込長さ APPROX		本体長さ BODY L 2	差込深さ DEPTH B	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX F	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	最大Cv値 MAX. Cv
			L	L 1					
SVAW-4C-2N	6.35	1/8NPT	53.6	30.6	23.0	15.6	14	17.5	0.24
SVAW-4C-4N	6.35	1/4NPT	56.1	30.6	25.5	15.6	14	17.5	0.24
SVAW-4C-6N	6.35	3/8NPT	56.6	30.6	26.0	15.6	14	17.5	0.24
SVAW-6C-4N	9.52	1/4NPT	58.2	32.7	25.5	17.2	17.4	17.5	0.28
SVAW-6C-6N	9.52	3/8NPT	58.7	32.7	26.0	17.2	17.4	17.5	0.28
SVAW-8C-4N	12.7	1/4NPT	65.4	37.4	28.0	23.1	22	20.6	0.24
SVAW-8C-6N	12.7	3/8NPT	65.4	37.4	28.0	23.1	22	20.6	0.24

1	本体	SUSF316	1	8	パネルパッキン	ノンアスベストシート	1
2	弁棒	SUS316	1	9	ハンドル車	ADC12	1
3	グランドナット	SUS316	1	10	六角穴付き止めねじ	合金鋼	1
4	グランド	SUS316	1	11	ナット	SUS316	1
5	グランドパッキン	PTFE	1SET	12	フロントフェール	SUS316	1
6	パッキンワッシャー	SUS316	1	13	バックフェール	SUS316	1
7	パネルナット	SUS	1				

部品番号 PART NO.	部 品 名 称 NAME OF PART	材 質 MATERIAL	数量 Q' TY	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 NAME OF PART	材 質 MATERIAL	数量 Q' TY
------------------	-------------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------------------	-----------------	-------------

承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材 質 MATERIAL	数 量 QUANTITY
工場長 '06.7.19 横 沢	技術開発課 '06.7.18 相 馬	技術開発課 '06.7.18 出 口	尺 度 SCALE	名 称 TITLE 30K ステンレス鋼製ミニチュアバルブ SVAW TYPE	

図 番 DWG. NO.	3-0522	改 番 REV.	3
備 考 REMARKS			

三興マテリアルサプライ株式会社
Sanko Material Supply Co., Ltd.