


最高使用圧力：2.94MPa (38°C)  
 使用温度範囲：-20~150°C

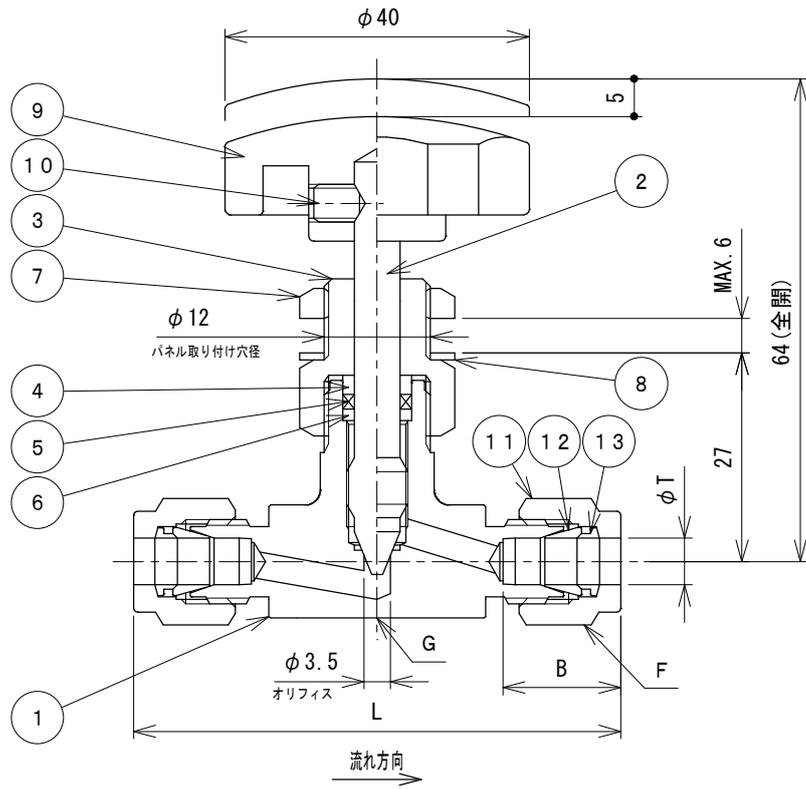

単位：mm

型番 TYPE NUMBER	チューブ外径 TUBE O. D. T	組込長さ APPROX L	差込深さ DEPTH B	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX F	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	最大Cv値 MAX. Cv
SVBW-6M-0	6	61.2	15.6	14	17.5	0.24
SVBW-8M-0	8	63.4	16.4	15.8	17.5	0.27
SVBW-10M-0	10	65.4	17.2	19	17.5	0.28
SVBW-12M-0	12	74.8	23.1	22	20.6	0.24
SVBW-4C-0	6.35	61.2	15.6	14	17.5	0.24
SVBW-6C-0	9.52	65.4	17.2	17.4	17.5	0.28
SVBW-8C-0	12.7	74.8	23.1	22	20.6	0.24
SVBW-6A-0	10.5	69.8	17.4	22	20.6	0.28

1	本体	SUSF316	1	8	パネルパッキン	ノンアスベストシート	1
2	弁棒	SUS316	1	9	ハンドル車	ADC12	1
3	グランドナット	SUS316	1	10	六角穴付き止めねじ	合金鋼	1
4	グランド	SUS316	1	11	ナット	SUS316	2
5	グランドパッキン	PTFE	1SET	12	フロントフェール	SUS316	2
6	パッキンワッシャー	SUS316	1	13	バックフェール	SUS316	2
7	パネルナット	SUS	1				

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
------------------	----------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	----------------	------------

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
工場長 '06.7.18 横沢	技術開発課 '06.7.14 相馬	技術開発課 '06.7.13 出口	— — —	名称 TITLE	
				30K ステンレス鋼製ミニチュアバルブ SVBW TYPE	
				図番 DWG. NO.	3-0523
				備考 REMARKS	

 三興マテリアルサプライ株式会社  
 Sanko Material Supply Co., Ltd.

改番 REV.  
 4