MAX. PRESSURE RATING:2.94MPa(38°C)
TEMPERATURE RATING :−20~150°C

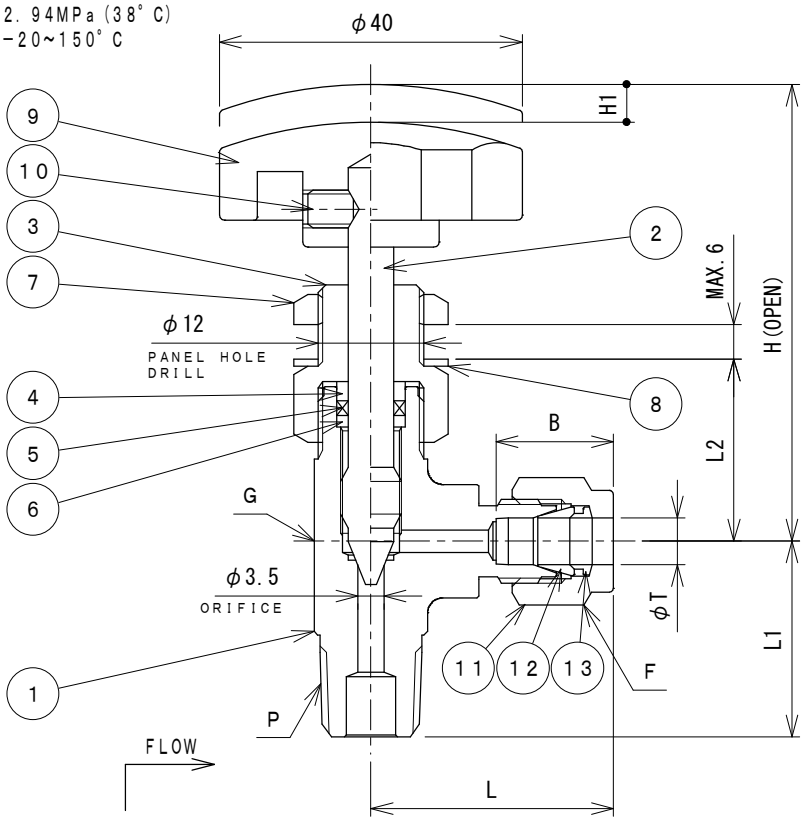

出図
技術開発
'20.03.01
三興マテリアルサプライ株式会社

UNIT:mm

型番 TYPE NUMBER	チューブ外径 TUBE O.D. T	管用テーパおねじ PIPE THREAD P	組込長さ APPROX L	本体長さ BODY L1	L2	差込深さ DEPTH B	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX F	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	全開 OPEN H	リフト LIFT H1	最大Cv値 MAX. Cv
SVDW−6M−2R	6	R1/8	30.6	23.0	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW−6M−4R	6	R1/4	30.6	25.5	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW−6M−6R	6	R3/8	30.6	26.0	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW−8M−2R	8	R1/8	31.7	23.0	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW−8M−4R	8	R1/4	31.7	25.5	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW−8M−6R	8	R3/8	31.7	26.0	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW−10M−4R	10	R1/4	32.7	26.0	24	17.2	19	17.5	61	6	0.41
SVDW−10M−6R	10	R3/8	32.7	26.0	24	17.2	19	17.5	61	6	0.41
SVDW−12M−4R	12	R1/4	37.4	28.0	27	23.1	22	20.6	64	5	0.39
SVDW−12M−6R	12	R3/8	37.4	28.0	27	23.1	22	20.6	64	5	0.39

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
1	BODY	SUSF316	1	8	PANEL GASKET	NONASBESTOS SEET	1
2	STEM	SUS316	1	9	HAND WHEEL	ADC12	1
3	GLAND NUT	SUS316	1	10	HEX.SOCKET SET SCREW	ALLOY STEEL	1
4	GLAND	SUS316	1	11	NUT	SUS316	1
5	GLAND PACKING	PTFE	1SET	12	FRONT FERRULE	SUS316	1
6	PACKING WASHER	SUS316	1	13	BACK FERRULE	SUS316	1
7	PANEL NUT	STAINLESS STEEL	1				

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT
工場長 '06.7.20 横沢	技術開発課 '06.7.19 相馬	技術開発課 '06.7.19 出口	———

尺度 SCALE ———

三興マテリアルサプライ株式会社
Sanko Material Supply Co.,Ltd.

材質 MATERIAL	———	数量 QUANTITY	

名称 TITLE

30K STAINLESS STEEL
MINIATURE VALVE
SVDW TYPE

図番 DWG.NO.	3−0528	改番 REV.
備考 REMARKS		7