


最高使用圧力：2.94MPa (38°C)
 使用温度範囲：-20~150°C

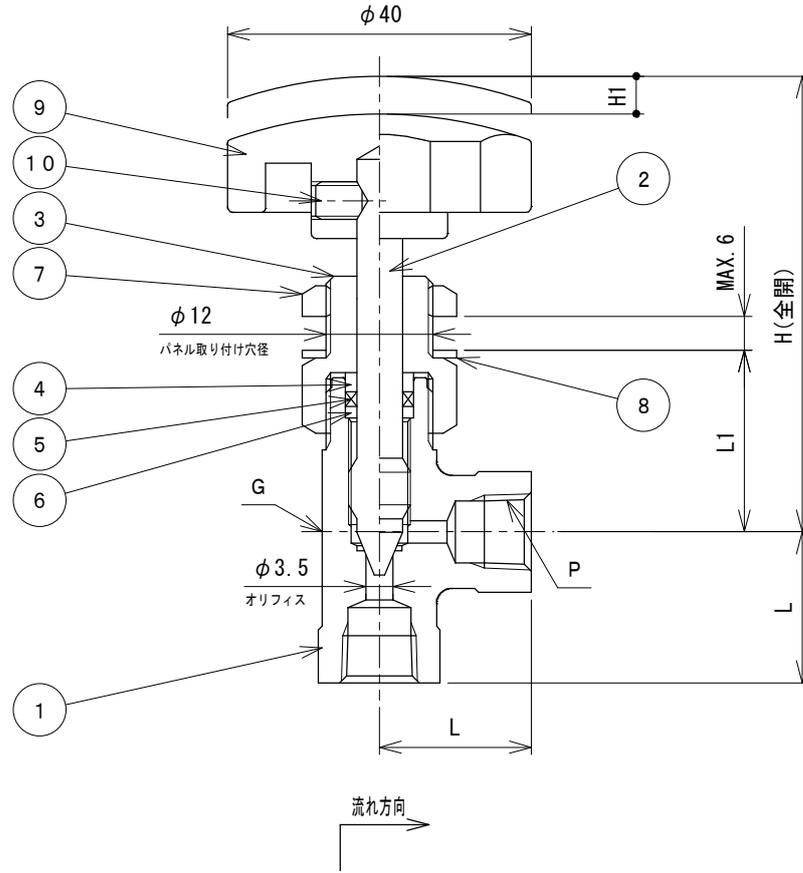

出図
技術開発
 ' 20.03.01
 三興マテリアルサプライ
 株式会社

単位：mm

型番 TYPE NUMBER	管用テーパめねじ PIPE THREAD P	本体長さ BODY L	L1	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	全開 OPEN H	リフト LIFT H1	最大Cv値 MAX. Cv
SNVE-2RC-L	Rc1/8	20	24	17.5	61	6	0.35
SNVE-4RC-L	Rc1/4	23.5	24	17.5	61	6	0.41
SNVE-6RC-L	Rc3/8	24	27	20.6	64	5	0.39
SNVE-2NF-L	1/8NPT	20	24	17.5	61	6	0.35
SNVE-4NF-L	1/4NPT	23.5	24	17.5	61	6	0.41
SNVE-6NF-L	3/8NPT	24	27	20.6	64	5	0.39

1	本体	SUSF316	1	8	パネルパッキン	ノンアスベストシート	1
2	弁棒	SUS316	1	9	ハンドル車	ADC12	1
3	グランドナット	SUS316	1	10	六角穴付き止めねじ	合金鋼	1
4	グランド	SUS316	1				
5	グランドパッキン	PTFE	1SET				
6	パッキンワッシャー	SUS316	1				
7	パネルナット	SUS	1				

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
------------------	----------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	----------------	------------

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
工場長 '06.7.18 横沢	技術開発課 '06.7.14 相馬	技術開発課 '06.7.13 出口	— — —	名称 TITLE 30K ステンレス鋼製ミニチュアバルブ SNVE-L TYPE	

三興マテリアルサプライ株式会社 Sanko Material Supply Co., Ltd.				図番 DWG. NO. 3-0549	改番 REV. 3
備考 REMARKS					