


最高使用圧力：2.94MPa (38°C)
 使用温度範囲：-20~150°C



単位：mm

型番 TYPE NUMBER	管用テーパめねじ PIPE THREAD	本体長さ BODY	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS	最大Cv値 MAX. Cv
	P	L	G	
SNV-2RC-L	Rc1/8	40	17.5	0.24
SNV-4RC-L	Rc1/4	47	17.5	0.27
SNV-6RC-L	Rc3/8	48	20.6	0.28
SNV-2NF-L	1/8NPT	40	17.5	0.24
SNV-4NF-L	1/4NPT	47	17.5	0.27
SNV-6NF-L	3/8NPT	48	20.6	0.28

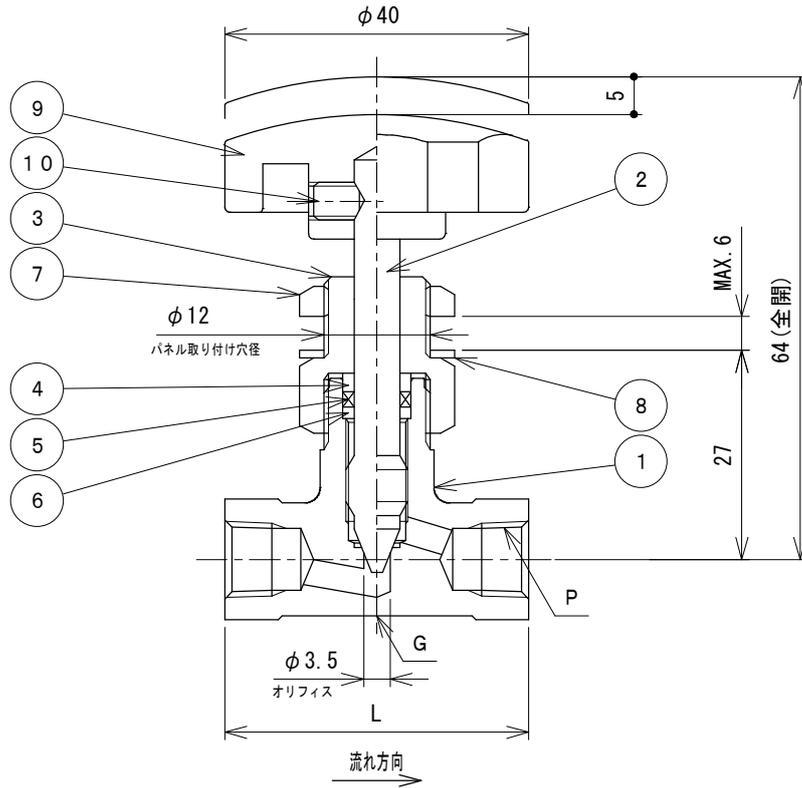

1	本体	SUSF316	1	8	パネルパッキン	ノンアスベストシート	1
2	弁棒	SUS316	1	9	ハンドル車	ADC12	1
3	グランドナット	SUS316	1	10	六角穴付き止めねじ	合金鋼	1
4	グランド	SUS316	1				
5	グランドパッキン	PTFE	1SET				
6	パッキンワッシャー	SUS316	1				
7	パネルナット	SUS	1				

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
------------------	----------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	----------------	------------

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
工場長 '06.7.11 横沢	技術開発課 '06.7.11 相馬	技術開発課 '06.7.11 出口	— — —	名称 TITLE	—
				30K ステンレス鋼製ミニチュアバルブ SNV-L TYPE	
				図番 DWG. NO.	3-0552
				備考 REMARKS	改番 REV.

 三興マテリアルサプライ株式会社
 Sanko Material Supply Co., Ltd.

改番 REV. 4