


最高使用圧力：2.94MPa (38℃)
使用温度範囲：-20~150℃

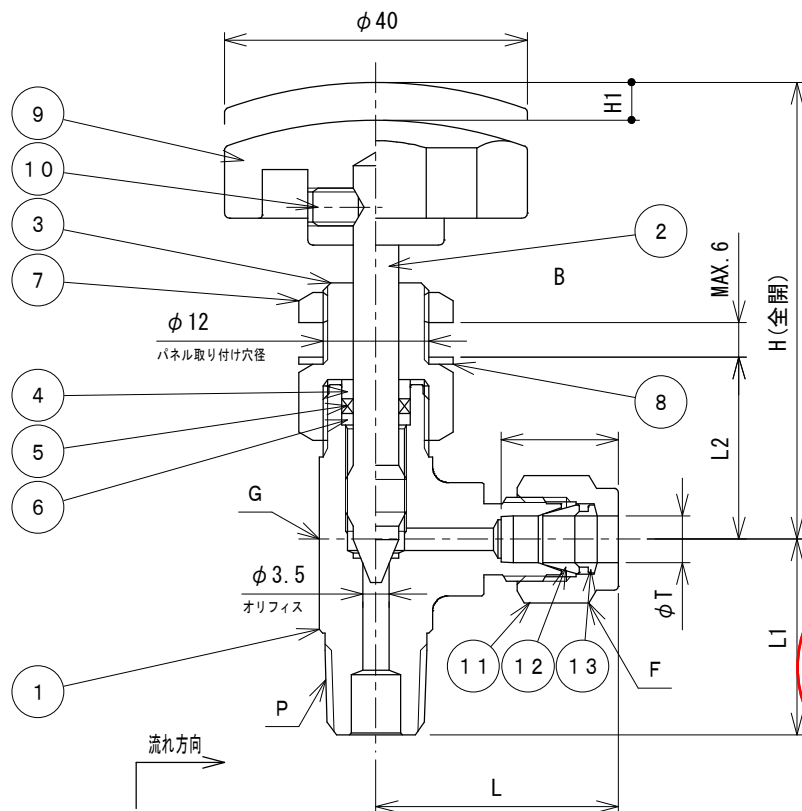

出図
技術開発
'20.03.01
三興マテリアルサプライ
株式会社

単位：mm

型番 TYPE NUMBER	チューブ外径 TUBE O. D. T	管用テーパねじ PIPE THREAD P	組込長さ APPROX L	本体長さ BODY L1	L2	差込深さ DEPTH B	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX F	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	全開 OPEN H	リフト LIFT H1	最大Cv値 MAX. Cv
SVDW-6M-2N	6	1/8NPT	30.6	23.0	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW-6M-4N	6	1/4NPT	30.6	25.5	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW-6M-6N	6	3/8NPT	30.6	26.0	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW-8M-2N	8	1/8NPT	31.7	23.0	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW-8M-4N	8	1/4NPT	31.7	25.5	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW-8M-6N	8	3/8NPT	31.7	26.0	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW-10M-4N	10	1/4NPT	32.7	26.0	24	17.2	19	17.5	61	6	0.41
SVDW-10M-6N	10	3/8NPT	32.7	26.0	24	17.2	19	17.5	61	6	0.41
SVDW-12M-4N	12	1/4NPT	37.4	28.0	27	23.1	22	20.6	64	5	0.39
SVDW-12M-6N	12	3/8NPT	37.4	28.0	27	23.1	22	20.6	64	5	0.39

1	本体	SUSF316	1	8	パネルパッキン	ノンアスベストシート	1
2	弁棒	SUS316	1	9	ハンドル車	ADC12	1
3	グランドナット	SUS316	1	10	六角穴付き止めねじ	合金鋼	1
4	グランド	SUS316	1	11	ナット	SUS316	1
5	グランドパッキン	PTFE	1SET	12	フロントフェルール	SUS316	1
6	パッキンワッシャー	SUS316	1	13	バックフェルール	SUS316	1
7	パネルナット	SUS	1				

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
------------------	----------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	----------------	------------

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT _____	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
工場長 '06.7.20 横沢	技術開発課 '06.7.19 相馬	技術開発課 '06.7.19 出口	尺度 SCALE _____	名称 TITLE 30K ステンレス鋼製ミニチュアバルブ SVDW TYPE	
図番 DWG. NO. 3-0598				改番 REV. 4	
備考 REMARKS					



三興マテリアルサプライ株式会社
Sanko Material Supply Co., Ltd.