


サイホン管

SYPHON PIPE

■ 御注文方法

ご注文の際には、下記の項目をお知らせ下さい。

- ① 材質：種類の記号
例. (SUS316TP)
- ② パイプサイズ：呼び径
例. (1/2^B)
- ③ スケジュール：呼び厚さ
例. (Sch80)
- ④ 接続口：種類別記号
(上側) 例.G1/2
- ⑤ 接続口：種類別記号
(下側) 例.R1/2

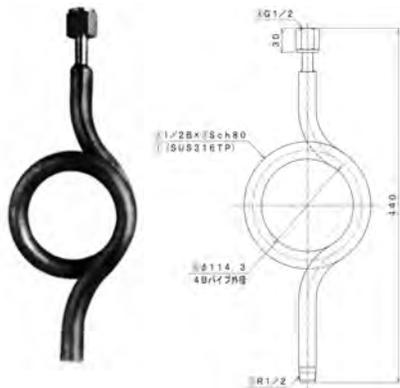

⑥ 巻口径寸法：パイプ外径

- 2 1/2^B (76.3)
- 3^B (89.1)
- 3 1/2^B (101.6)
- 4^B (114.3)

上図のご注文要領は下記のようになります。
(例)

SUS316TP × 1/2^B × Sch80 × G・R × 4^B
 ① × ② × ③ × ④・⑤ × ⑥

接続口種類別記号			
Wタイプ	Rタイプ	Nタイプ	Gタイプ
1/2 ^B 溶接式 φ21.7	管用テーパねじ込み式 R1/2	アメリカ管用テーパねじ込み式 1/2NPT	管用平行ねじ込み式 (ルーズタイプ) G1/2 (圧力との接続用)

注意

・御使用パイプサイズ及び取り付けねじのサイズにより、接続部分の形状及び寸法が多少異なることがありますので、あらかじめご了承下さい。

エアーヘッダー

AIR SUPPLY HEADER

■ 御注文方法

エアーヘッダーの取り付け方法は多種多様ですので、ご注文の際には下記の項目を御指示下さい。

〈例〉

材 質	SUS316
A (パイプ呼び径)	2 ^B × Sch80
B (接続方法)	フタ
C (接続方法)	RC1/2
L (全 長)	430L
L1 (左側長さ)	80L
P (ボス間隔)	50L
n (個 数)	6個
L2 (右側長さ)	100L
L3 (ドレン長さ)	80L
①~⑥ (ねじの種類)	RC3/8
R2 (ねじの種類)	RC1/4

