


ミニチュアバルブ (低圧ニードルバルブ)

MINIATURE VALVE (SVAW Type)

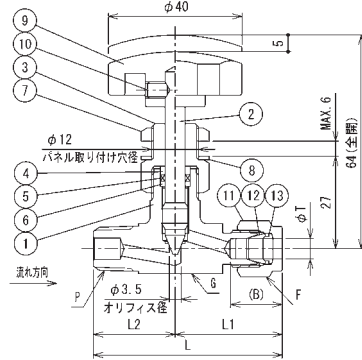

UNIT : mm

型番	チューブ外径	管用テーパ おねじ	組込長さ		本体長さ	差込深さ	六角対辺	二面幅	最大Cv値
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	APPROX		BODY	DEPTH	WIDTH ACROSS HEX	WIDTH ACROSS FLATS	MAX. Cv
	T	P	L	L1	L2	B	F	G	

[ミリサイズチューブ用]

SVAW- 6M- 2R	6	R1/8	53.6	30.6	23.0	15.6	14.0	17.5	0.24
SVAW- 6M- 4R	6	R1/4	56.1	30.6	25.5	15.6	14.0	17.5	0.24
SVAW- 6M- 6R	6	R3/8	56.6	30.6	26.0	15.6	14.0	17.5	0.24
SVAW- 8M- 2R	8	R1/8	54.7	31.7	23.0	16.4	15.8	17.5	0.27
SVAW- 8M- 4R	8	R1/4	57.2	31.7	25.5	16.4	15.8	17.5	0.27
SVAW- 8M- 6R	8	R3/8	57.7	31.7	26.0	16.4	15.8	17.5	0.27
SVAW-10M- 4R	10	R1/4	58.2	32.7	25.5	17.2	19.0	17.5	0.28
SVAW-10M- 6R	10	R3/8	58.7	32.7	26.0	17.2	19.0	17.5	0.28
SVAW-12M- 4R	12	R1/4	65.4	37.4	28.0	23.1	22.0	20.6	0.24
SVAW-12M- 6R	12	R3/8	65.4	37.4	28.0	23.1	22.0	20.6	0.24

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示


SVAW- 4C- 2R	6.35(1/4")	R1/8	53.6	30.6	23.0	15.6	14.0	17.5	0.24
SVAW- 4C- 4R	6.35(1/4")	R1/4	56.1	30.6	25.5	15.6	14.0	17.5	0.24
SVAW- 4C- 6R	6.35(1/4")	R3/8	56.6	30.6	26.0	15.6	14.0	17.5	0.24
SVAW- 6C- 4R	9.52(3/8")	R1/4	58.2	32.7	25.5	17.2	17.4	17.5	0.28
SVAW- 6C- 6R	9.52(3/8")	R3/8	58.7	32.7	26.0	17.2	17.4	17.5	0.28
SVAW- 8C- 4R	12.7(1/2")	R1/4	65.4	37.4	28.0	23.1	22.0	20.6	0.24
SVAW- 8C- 6R	12.7(1/2")	R3/8	65.4	37.4	28.0	23.1	22.0	20.6	0.24

※最高使用圧力：2.94MPa (38℃)

※使用温度範囲：-20～150℃

バルブ構成部品表

部品番号	部品名称	材質	数量
PART NO.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY
1	本体	SUS F 316	1
2	弁棒	SUS316	1
3	グラウンドナット	SUS316	1
4	グラウンド	SUS316	1
5	グラウンドパッキン	PTFE	1SET
6	パッキンワッシャー	SUS316	1
7	パネルナット	SUS316	1
8	パネルパッキン	ノンアシート	1
9	ハンドル車	ADC12	1
10	六角穴付止めネジ	ステンレス鋼	1
11	ナット	SUS316	1
12	フロントフェルール	SUS316	1
13	バックフェルール	SUS316	1

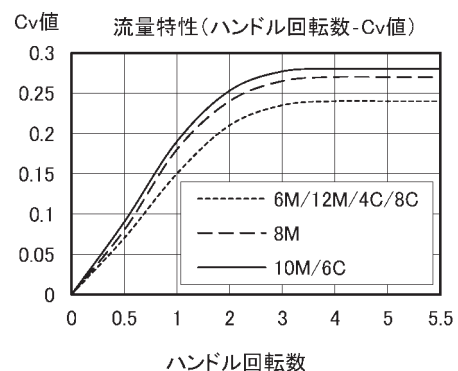

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の"R"を"N"に変えてご用命下さい。

例：SVAW-6M-4R ⇒ SVAW-6M-4N