


MAX. PRESSURE RATING: 2.94MPa (38°C)
TEMPERATURE RATING: -20~150°C

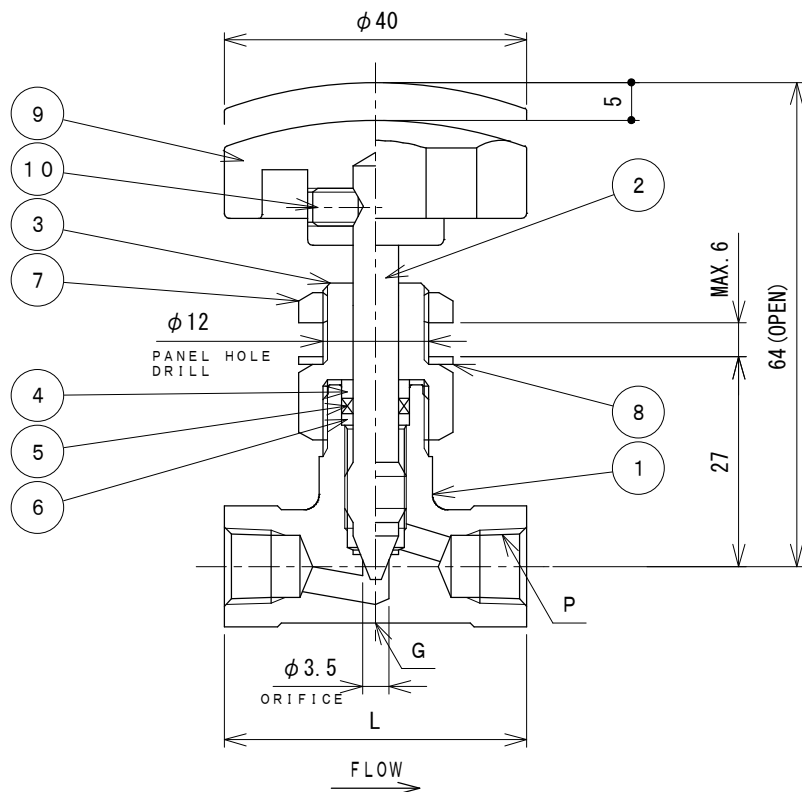

UNIT: mm

型番 TYPE NUMBER	管用テーパめねじ PIPE THREAD P	本体長さ BODY L	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	最大Cv値 MAX. Cv
SNV-2RC-L	Rc 1/8	40	17.5	0.24
SNV-4RC-L	Rc 1/4	47	17.5	0.27
SNV-6RC-L	Rc 3/8	48	20.6	0.28
SNV-2NF-L	1/8NPT	40	17.5	0.24
SNV-4NF-L	1/4NPT	47	17.5	0.27
SNV-6NF-L	3/8NPT	48	20.6	0.28

出図
技術開発

' 20.03.01

三興マテリアルサプライ
株式会社

1	BODY	SUSF316	1	8	PANEL GASKET	NONASBESTOS SEET	1
2	STEM	SUS316	1	9	HAND WHEEL	ADC12	1
3	GLAND NUT	SUS316	1	10	HEX. SOCKET SET SCREW	ALLOY STEEL	1
4	GLAND	SUS316	1				
5	GLAND PACKING	PTFE	1SET				
6	PACKING WASHER	SUS316	1				
7	PANEL NUT	STAINLESS STEEL	1				
部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY		
工場長 '06.7.11 横沢	技術開発課 '06.7.11 相馬	技術開発課 '06.7.11 出口	尺度 SCALE	名称 TITLE	30K STAINLESS STEEL MINIATURE VALVE SNV-L TYPE		
図番 DWG. NO.				3-0553			改番 REV.
備考 REMARKS							7



三興マテリアルサプライ株式会社
Sanko Material Supply Co., Ltd.