


MAX. PRESSURE RATING: 2.94MPa (38°C)
TEMPERATURE RATING: -20~150°C

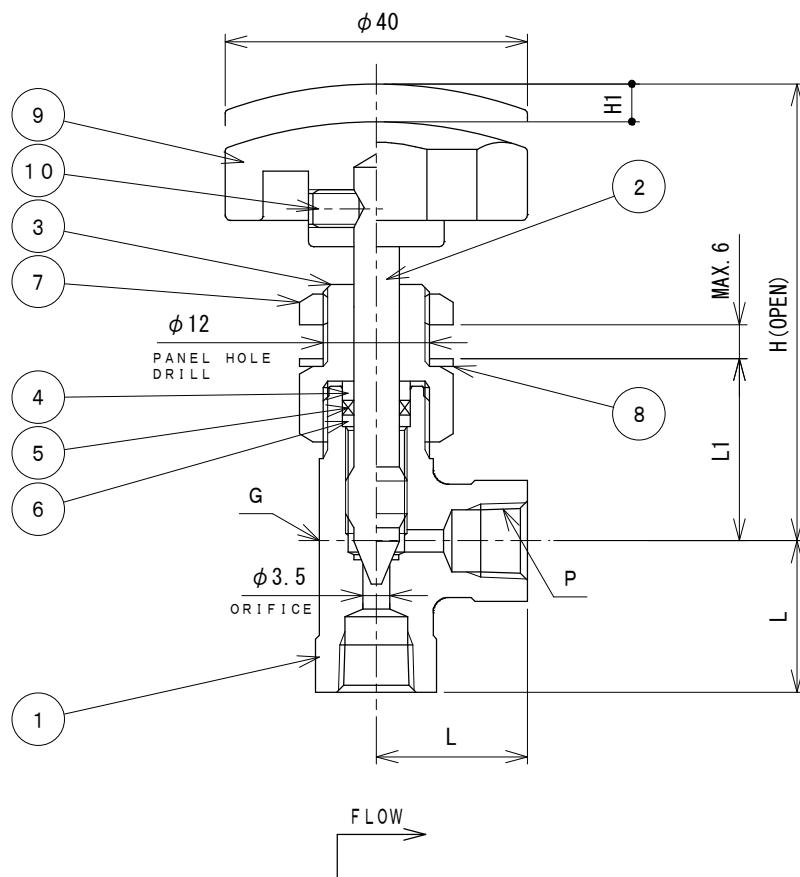

UNIT: mm

型番 TYPE NUMBER	管用テーパねじ PIPE THREAD	本体長さ BODY		二面幅 WIDTH ACROSS FLATS	全開 OPEN	リフト LIFT	最大Cv値 MAX. Cv
	P	L	L1	G	H	H1	
SNVE-2RC-L	Rc1/8	20	24	17.5	61	6	0.35
SNVE-4RC-L	Rc1/4	23.5	24	17.5	61	6	0.41
SNVE-6RC-L	Rc3/8	24	27	20.6	64	5	0.39
SNVE-2NF-L	1/8NPT	20	24	17.5	61	6	0.35
SNVE-4NF-L	1/4NPT	23.5	24	17.5	61	6	0.41
SNVE-6NF-L	3/8NPT	24	27	20.6	64	5	0.39

1	BODY	SUSF316	1	8	PANEL GASKET	NONASBESTOS SEET	1
2	STEM	SUS316	1	9	HAND WHEEL	ADC12	1
3	GLAND NUT	SUS316	1	10	HEX. SOCKET SET SCREW	ALLOY STEEL	1
4	GLAND	SUS316	1				
5	GLAND PACKING	PTFE	1SET				
6	PACKING WASHER	SUS316	1				
7	PANEL NUT	STAINLESS STEEL	1				

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
------------------	----------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	----------------	------------

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
工場長 '06.7.18 横沢	技術開発課 '06.7.14 相馬	技術開発課 '06.7.13 出口	尺度 SCALE	名称 TITLE 30K STAINLESS STEEL MINIATURE VALVE SNVE-L TYPE	

三興マテリアルサプライ株式会社 Sanko Material Supply Co., Ltd.				図番 DWG. NO. 3-0554	改番 REV. 6
				備考 REMARKS	