


最高使用圧力：2.94MPa (38℃)
使用温度範囲：-20~150℃

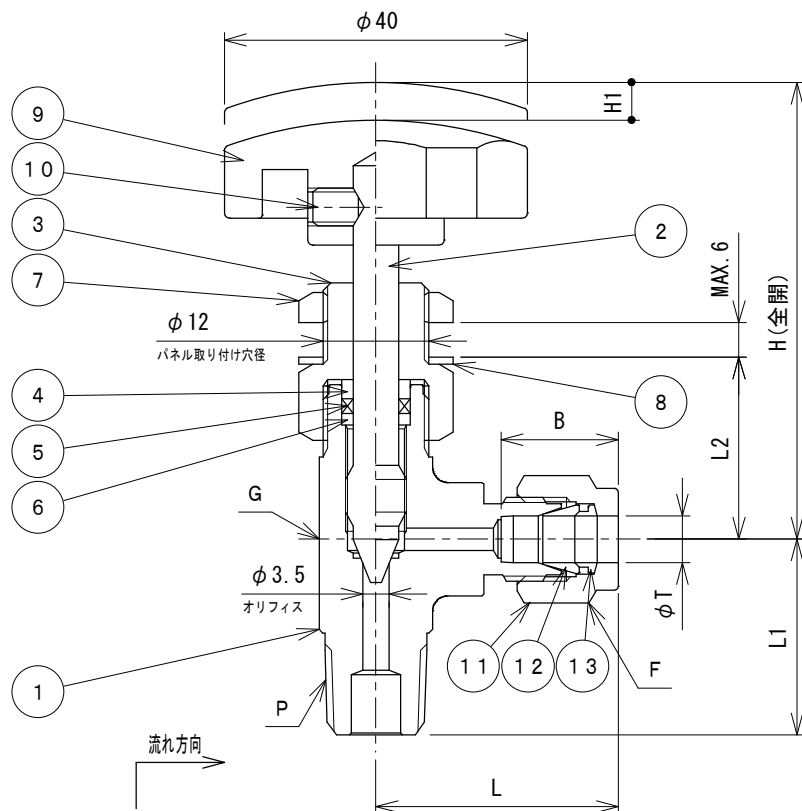

単位：mm

型番 TYPE NUMBER	チューブ外径 TUBE O. D. T	管用テーパねじ PIPE THREAD P	組込長さ APPROX L	本体長さ BODY L1	L2	差込深さ DEPTH B	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX F	二面幅 WIDTH ACROSS FLATS G	全開 OPEN H	リフト LIFT H1	最大Cv値 MAX. Cv
SVDW-6M-2R	6	R1/8	30.6	23.0	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW-6M-4R	6	R1/4	30.6	25.5	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW-6M-6R	6	R3/8	30.6	26.0	24	15.6	14	17.5	61	6	0.35
SVDW-8M-2R	8	R1/8	31.7	23.0	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW-8M-4R	8	R1/4	31.7	25.5	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW-8M-6R	8	R3/8	31.7	26.0	24	16.4	15.8	17.5	61	6	0.39
SVDW-10M-4R	10	R1/4	32.7	26.0	24	17.2	19	17.5	61	6	0.41
SVDW-10M-6R	10	R3/8	32.7	26.0	24	17.2	19	17.5	61	6	0.41
SVDW-12M-4R	12	R1/4	37.4	28.0	27	23.1	22	20.6	64	5	0.39
SVDW-12M-6R	12	R3/8	37.4	28.0	27	23.1	22	20.6	64	5	0.39

1	本体	SUSF316	1	8	パネルパッキン	ノンアスベストシート	1
2	弁棒	SUS316	1	9	ハンドル車	ADC12	1
3	グランドナット	SUS316	1	10	六角穴付き止めねじ	合金鋼	1
4	グランド	SUS316	1	11	ナット	SUS316	1
5	グランドパッキン	PTFE	1SET	12	フロントフェルール	SUS316	1
6	パッキンワッシャー	SUS316	1	13	バックフェルール	SUS316	1
7	パネルナット	SUS	1				

部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	部品番号 PART NO.	部品名称 NAME OF PART	材質 MATERIAL	数量 Q'TY
------------------	----------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	----------------	------------

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	質量 WEIGHT	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
工場長 '06.7.20 横沢	技術開発課 '06.7.19 相馬	技術開発課 '06.7.19 出口	尺度 SCALE	名称 TITLE 30K ステンレス鋼製ミニチュアバルブ SVDW TYPE	



三興マテリアルサプライ株式会社
Sanko Material Supply Co., Ltd.

図番 DWG. NO.	3-0597	改番 REV.	4
備考 REMARKS			